


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetian *Quadcopter*

Quadcopter adalah salah satu jenis *rotorcraft* yang memiliki 4 buah rotor sebagai penggerak *propeller* yang menghasilkan gaya angkat. *Quadcopter* dapat melakukan *take off* dan *landing* secara *vertikal*. *Vertical Take Off Landing (VTOL) Aircraft* merupakan jenis pesawat yang dapat melakukan *take off* dan *landing* tegak lurus terhadap bumi sehingga dapat dilakukan pada tempat yang sempit. Helikopter, *tricopter*, *quadcopter*, dan multirotor sejenis termasuk kategori ini. (Sumber : <http://en.wikipedia.org/wiki/Quadcopter>)

Dengan menggunakan 4 buah motor BLDC, dengan cara mengubah besaran kecepatan putaran keempat buah motor maka *quadcopter* dapat bergerak ke atas, bawah, maju, mundur, kiri, kanan, dan rotasi. Pergerakan di atas tersebut lebih dikenal dengan istilah *pitch* (bergerak maju atau mundur), *roll* (bergerak kiri atau kanan), dan *yaw* (rotasi kiri atau rotasi kanan). Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.1.

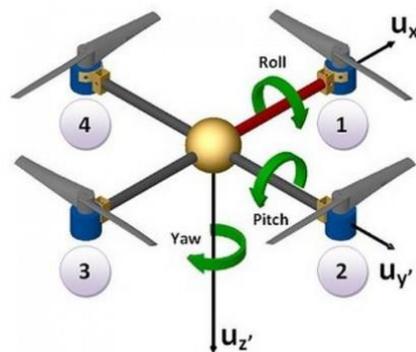

Gambar 2.1 Pitch Roll Yaw Pada *Quadcopter*

(Sumber: <http://www.insinyoer.com/prinsip-kerja-quadcopter/>)


Pada tabel 2.1 adalah gerakan dasar pada drone *Quadcopter* yang dimana *Pitch Up* (Mundur), *Pitch Down* (Maju), *Roll Left* (belok ke kiri), *Roll Right* (belok ke kanan), *Yaw CW* (Putar ke kanan), *Yaw CCW* (Putar ke kiri).

Tabel 2.1. Dinamika Gerak *Quadcopter*

Gerak	M1	M2	M3	M4
<i>Pitch Up</i>	Cepat	Cepat	Pelan	Pelan
<i>Pitch Down</i>	Pelan	Pelan	Cepat	Cepat
<i>Roll Left</i>	Pelan	Cepat	Cepat	Pelan
<i>Roll Right</i>	Cepat	Pelan	Pelan	Cepat
<i>Yaw CW</i>	Pelan	Cepat	Pelan	Cepat
<i>Yaw CCW</i>	Cepat	Pelan	Cepat	Pelan

(Sumber : Hendi Wicaksono, *Self Stabilizing 1 Axis QuadCopter Using T2-Fuzzy Controller*, (Surabaya, 2009),

Dari gambar 2.2 dapat dilihat dengan kedua motor bagian belakang lebih cepat dibanding kedua motor bagian depan menyebabkan *quadcopter* bergerak *pitch up* atau bergerak maju karena bagian belakang terangkat ke atas. Jadi total ada 6 buah gerakan dasar dari dinamika gerak *quadcopter*.

**Gambar 2.2** Keadaan 4 Motor Saat *Pitch*.

Dalam membuat atau merakit *quadcopter* diperlukan beberapa komponen yang diperlukan, yaitu diantaranya adalah *frame* , *remote control* (2,4 Ghz), motor *brushless*, *propeller* atau baling-baling dengan dimensi 10 x 45 cm, *battery* Li-Po (2 ampere), dan *flight controller* Pixhawk.

2.1.1 *Frame* QAV 250

Frame quad QAV 250 merupakan *frame* yang berukuran diameter 250 mm. *Frame* ini terbuat dari bahan carbon fiber agar tidak terlalu berat dan lebih kuat. *Frame* ini memiliki 4 lengan untuk menempatkan motor pada masing-masing ujung lengan. Selain itu *frame* ini memiliki *landing gear* kecil pada bagian bawah masing-masing ujung lengan agar perangkat lain tidak kontak langsung ke landasan. Hal tersebut berguna untuk melindungi *flight controller* agar tidak terkena benturan ke tanah jika terjadi *crash*.


Pada tabel 2.2 adalah spesifikasi *frame* QAV 250 yang di gunakan

Tabel 2.2 Spesifikasi *frame* QAV250

Parameter	Nilai
<i>Frame weight</i>	350 g
Diagonal <i>Wheelbase</i>	250 mm
<i>Takeoff Weigh</i>	800 g ~ 1200 g

(Sumber : http://wiki.dji.com/en/index.php/Flame_Wheel_QAV250_Specifications)

Pada gambar 2.3 adalah gambar skema *frame* QAV 250 yang di gunakan

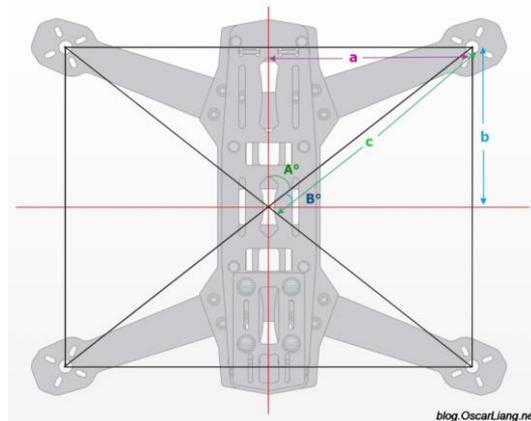

Gambar 2.3 Rangka *Quadcopter*.

(Sumber : oscarliang.com)

2.1.2 *Remote Control*

Tx dan rx: *transmitter* dan *receiver* adalah pengirim data dan penerima data, data yang dikirim adalah data PPM (*Pulse Position Modulation*) atau PCM (*Pulse Code Modulation*). Dengan frekuensi 27, 35, 72 dan 2,4 GHz.


Beberapa jenis *transmitter* berdasar dari frekuensi yang dipakai, jumlah *channel* (titik yang biasa dikontrol) minimum untuk pesawat model adalah 3

channel, dan fasilitas penyimpanan data digital. Contoh gambar *remote control* ditunjukkan dengan gambar 2.4 *Remote Control Radio Link AT9*.



Gambar 2.4 *Remote Control Radio Link AT9*.
(Sumber : www.hobbyking.com)

Receiver merupakan perangkat yang digunakan untuk menerima sinyal dari *radio transmitter* yang dikendalikan oleh pilot. Secara umum bentuk sinyal dari *radio receiver* ditunjukkan pada gambar 2.5.

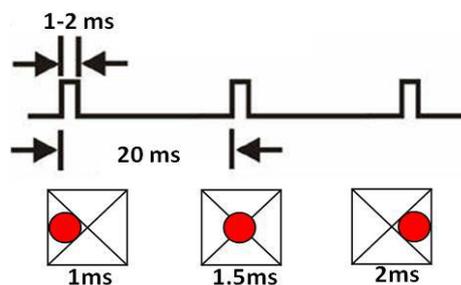

Gambar 2.5 Bentuk sinyal *radio receiver* dan posisi *stick*.
(Sumber : Andry Yulistiyanto, Pembuatan *Quadcopter* Sebagai Pemantau Area yang Dikendalikan Jarak Jauh dan Diakses Melalui *Web* (Semarang : 2013), Hlm. 41)

Radio transmitter mengirimkan sinyal-sinyal sesuai dengan posisi dari tiap kanal. Bentuk sinyal yang dikirim tidak ada aturan baku yang mengatur sehingga perusahaan pembuat dapat membuat sinyal kirim sesuai dengan keinginan.

Keluaran *radio receiver* dapat langsung digunakan untuk mengendalikan ESC karena sinyal merupakan sinyal standar dalam dunia RC. Pada penelitian ini keluaran *receiver* dihubungkan dengan perangkat modul FC agar dapat digunakan untuk mengatur gerakan-gerakan *quadcopter* pada saat terbang secara manual. Radio Link AT9 ini memiliki 9 kanal, 4 buah digunakan untuk mengatur gerakan

roll, *pitch*, *yaw*, dan *throttle*, dan 5 kanal sisa digunakan untuk *switch* dari mode manual ke otomatis. (Andry Yulistiyanto : 41)

2.1.3 Flight Controller

Flight controller adalah suatu alat untuk pengendali terbang dalam quadcopter yang digunakan untuk melakukan pengolahan data yang didapat dari berbagai jenis sensor pada *quadcopter* lalu akan di lanjutkan perhitungan yang akan mengeksekusi dengan menghasilkan output berupa pengendalian pada masing-masing motor *quadcopter*. Pada *quadcopter* ini kami menggunakan jenis *flight controller* jenis Pixhawk.

2.1.3.1 Pixhawk 3DR Robotic Autopilot

Pixhawk jenis ini adalah flight controller paling banyak fiturnya, yaitu terdiri dari :

- 5x UART (serial ports), one high-power capable, 2x with HW flow control
- 2x CAN (one with internal 3.3V transceiver, one on expansion connector)
- Spektrum DSM / DSM2 / DSM-X® Satellite compatible input
- Futaba S.BUS® compatible input and output
- PPM sum signal input
- RSSI (PWM or voltage) input
- I2C
- SPI
- 3.3 and 6.6V ADC inputs
- Internal microUSB port and external microUSB port extension

Dapat dilihat pada gambar 2.6 di bawah ini I/O port dari Pixhawk dari keseluruhan sisi:



Tampak Samping kanan




Tampak Depan



Tampak Samping kiri



- 1 Input/output reset button
 2 SD card
 3 Flight management reset button
 4 Micro-USB port

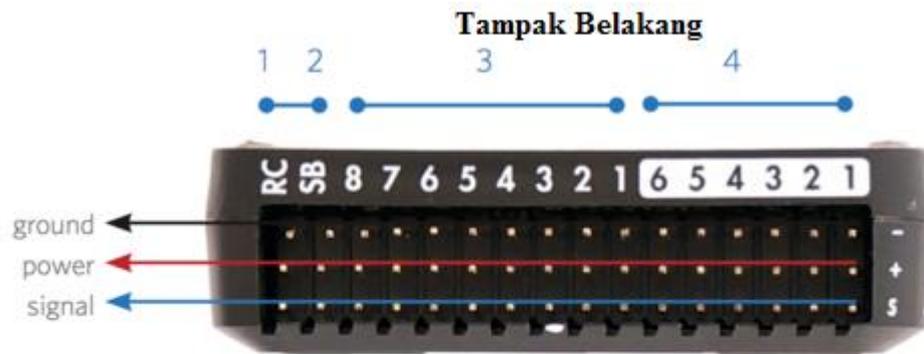

- 1 Radio control receiver input
- 2 S.Bus output
- 3 Main outputs
- 4 Auxiliary outputs

Gambar 2.6 port I/O Pixhawk

(Sumber:pixhawk.org)

2.1.4 Motor *Brushless*

Motor *brushless direct current* (BLDC) adalah motor yang tidak menggunakan sikat atau *brush* untuk pergantian medan magnet (komutasi) tetapi dilakukan secara komutasi elektronik.

Perbedaan utama antara motor DC magnet permanen (DC-MP) dengan motor *brushless* DC adalah terletak pada pembangkitan medan magnet untuk menghasilkan gaya gerak. Jika pada motor DC-MP medan magnet yang dikontrol berada di rotor dan medan magnet tetap berada di stator. Sebaliknya, motor *brushless* menggunakan pembangkitan medan magnet stator untuk mengontrol geraknya sedang medan magnet tetap berada di rotor. (Endra Pitowarno: 84). Motor BLDC mempunyai banyak keuntungan dibandingkan dengan motor DC lainnya (Andry Yulistiyanto : 41), yaitu:


1. Kecepatan yang lebih baik untuk melawan karakteristik tenaga putaran.
2. Efisiensi tinggi.
3. Tahan lama atau usia pakai lebih lama.
4. Nyaris tanpa suara bila dioperasikan.
5. *Speed range* yang lebih luas.
6. Tanggapan dinamis tinggi.

Perbandingan tenaga putaran lebih besar dibanding dengan ukuran motor, dengan ukuran motor yang relatif kecil dapat menghasilkan torsi yang cukup besar. Jadi ini sangat bermanfaat bila akan digunakan pada aplikasi yang sangat kritis terhadap beban dan tempat pemasangan. Menggunakan motor yang bertegangan (rpm/volt) sedang (dibawah 2300KV), ini akan mempengaruhi agresifitas *quadcopter* dan efisiensi. Perkirakan juga beban yang akan di angkat motor, ini akan menentukan pemilihan daya motor. Setiap motor punya daya dorong (*trust*), misalkan ;

motor dengan *trust* 500gr x 4 = 2000gr

maka berat maksimal *quadcopter* $\frac{3}{4}$ x 2000gr = 1500gr.

Pada gambar 2.7 adalah gambar skema motor brushless pada umumnya.

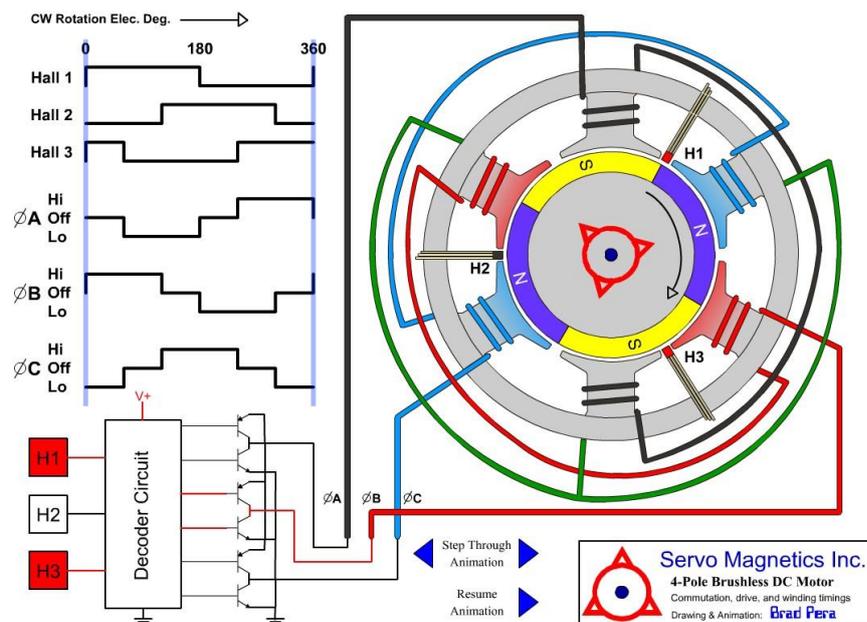


Gambar 2.7 Diagram Skema Motor *Brushless*.

(Sumber : www.avdweb.nl/solar-bike/hub-motor/permanent-dc-hub-motor-tuning.html)

Pada gambar 2.8 menunjukkan semakin besar speed maka torsi pada motor brushless semakin kecil. Dan semakin kecil speed maka torsi pada motor brushless maka akan semakin besar. Torsi dalam hal ini adalah daya angkat beban motor brushless pada *quadcopter* pertama kali. Pada saat posisi start, beban yang

diterima motor brushless besar karena motor belum bergerak sama sekali sehingga membutuhkan kecepatan yang besar untuk menggerakkan motor tersebut. Ketika quadcopter sudah terbang tinggi maka torsi pada motor *brushless* mengecil karena speed pada motor sudah dinaikkan menjadi lebih besar dari keadaan start.

Pada gambar 2.8 adalah gambar karakteristik pada motor BLDC.

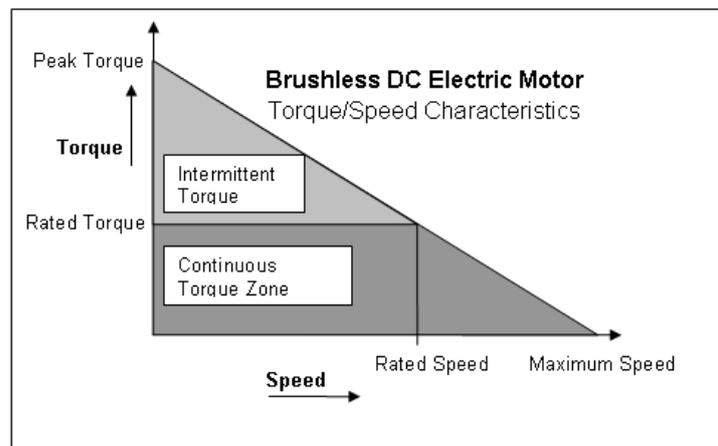

Gambar 2.8 Karakteristik Motor *Brushless* DC.

(Sumber : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brushless_DC_Electric_Motor_Torque-Speed_Characteristics.png)

Pada tabel 2.3 adalah karakteristik motor DC *Brushless* 2300 kV.

Tabel 2.3 Karakteristik Motor DC *Brushless*

Parameter	Nilai
KV (rpm/v)	2300KV
<i>Weight</i> (g)	20g
<i>Max Current</i> (A)	10,2A
<i>Lipo Cells</i>	2-3S
<i>Max Voltage</i> (V)	11.1
<i>Max Power</i> (W)	84,4W

(Sumber: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/_66404__Quantum_MT_Series_1806_2300KV_Brushless_Multirotor_Motor_Built_by_DYS.html)

2.1.5 Baling-baling (*Propeller*)

Baling-baling (*propeller*) adalah alat untuk menjalankan pesawat terbang. Baling-baling ini memindahkan tenaga dengan mengkonversi gerakan rotasi menjadi daya dorong untuk menggerakkan sebuah kendaraan seperti pesawat terbang, untuk melalui suatu massa seperti udara, dengan memutar dua atau lebih bilah kembar dari sebuah poros utama. Sebuah *propeler* berperan sebagai sayap berputar, dan memproduksi gaya yang mengaplikasikan prinsip Bernoulli dan hukum gerak Newton, menghasilkan sebuah perbedaan tekanan antara permukaan depan dan belakang. Baling-baling yang digunakan pada *quadcopter* berdimensi 127mm x 76mm. (Sumber : <http://id.wikipedia.org/wiki/Baling-baling>).

Contoh gambar *propeller* ditunjukkan pada gambar 2.9.



Gambar 2.9 propeller 5030

(Sumber: aliexpress.com)

2.1.6 Baterai *Lithium Polimer (Li-Po)*

Baterai Lithium Polimer (Li-Po) merupakan baterai tercanggih dan paling maju dalam dunia baterai saat ini. Keunggulan utamanya adalah rasio *Power to Weight* nya dan memungkinkan baterai dicetak sesuai dengan keinginan. Selain memiliki keunggulan, Li-Po juga memiliki kelemahan/kekurangan.

Sifatnya yang sensitif dan mudah rusak apabila diperlakukan dengan tidak tepat. Memiliki bahaya resiko *explosive* jika *overcharge*, di tusuk atau bocor. (Sumber : <http://www.rcmania-hobby.com/id/content/15-tips-merawat-batteray-Li-Po>).

Cara-cara merawat baterai Li- Po adalah sebagai berikut :

1. *OverCharge.*

Voltase Li-Po maksimum 11,2 Volt. Gunakan *charger* yang berkualitas, karena usia Li-po sangat di tentukan oleh *charger*. Jangan pernah mengisi ulang terlalu lama, apa lagi saat hendak tidur. Jangan simpan baterai Li-Po atau *quadcopter* di dalam suhu ruangan yang panas.

Hal ini karena baterai Li-po bisa gembung dengan sendirinya dan kehilangan arus.

2. Jangan langsung *charge* setelah selesai bermain.

Ini juga paling sering dilakukan. Li-Po akan hangat dan bahkan panas saat tenaganya dikuras habis, diamkanlah setidaknya 10 - 15 menit agar panasnya berkurang setelah itu baru boleh di *charge/* di isi ulang.

3. *Overdischarge.*

Voltase minimum Li-po adalah 3,5volt dan untuk amannya batasi hingga 3,6Volt atau lebih, artinya sewaktu *lowbat*(abis baterai), jangan dipaksakan lagi. Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi pada pemula karena tidak puas dengan *play time*. Jika voltasenya dibawah 3,5volt walaupun hanya sesekali, Li-po akan cepat habis dan memperpendek usianya.

4. Pakailah baterai Li-Po dengan spek sesuai yang di *recommended* pada *quadcopter*.

Gunakan baterai sesuai dengan spesifikasi minimum, tapi akan lebih baik lagi jika baterai yang digunakan merupakan baterai yang *recommended* spesifikasinya.

Pada gambar 2.10 gambar baterai li-po 2,200mAh.



Gambar 2.10 Li-Po Battery 2,2 Ampere.
(Sumber : www.hobbyking.com)

2.2 Kontrol Kecepatan

2.2.1 Electronic Speed Control

ESC yang digunakan adalah berjenis *brushless*, terdiri atas susunan MOSFET (*Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor*) untuk mengendalikan kecepatan motor *brushless*. ESC bekerja secara cepat untuk menghidupkan atau mematikan pulsa ke motor, sehingga respon kendali motor cepat. Selain itu ESC yang digunakan telah berbasis mikroprosesor, sehingga dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan. Keempat ESC yang digunakan tergabung dalam satu fisik, atau dapat disebut sebagai Quattro ESC, sehingga tidak memerlukan konfigurasi *wiring* yang banyak. (Ghani Akbar Habibi: hlm 34, 35). Berikut ini adalah tabel 2.4 spesifikasi ESC MOSFET yang digunakan.

Tabel 2.4 Spesifikasi ESC

Parameter	Nilai
Arus konstan (A)	12
Arus lebih(>10 s) (A)	10
Keluaran BEC	5V@1A
Massa(gr)	12
Ukuran (PxLxT)	32x24,5x6 mm

(Sumber : Ghani Akbar habibi, *Perancangan Dan Analisis Otomasi Sistem Kendali Quadcopter Melalui Koordinat Dengan Global Positioning System Tracker*, (Bandung, Institut Teknologi Telkom, 2013), hlm. 35)

ESC memberikan catuan pada motor sesuai dengan sinyal *Pulse Width Modulation* (PWM) yang masuk pada *input* ESC. Selain itu ESC ini juga

memiliki fasilitas *Battery Eliminator Circuit* (BEC) yang memiliki keluaran tegangan kecil untuk mencatu *flight controller* serta sensor yang lain. Berikut ini merupakan fitur yang dimiliki ESC MOSFET ini :

1. *Brake*, berfungsi untuk menghentikan motor secara spontan.
2. *Soft start*, berfungsi sebagai pengatur lama waktu menyalakan sistem.
3. *Battery type*, pemilihan baterai yang digunakan.
4. *Microprocessor*, berfungsi untuk mengatur fitur agar dapat diprogram.
5. *Cut Off*, berfungsi sebagai pemotong arus jika baterai akan habis.

ESC MOSFET ini memiliki Ohm resistansi. Menurut hukum Ohm, maka dapat dihitung tegangan hilang pada ESC, yakni:

$$V_{\text{loss}} = I_{\text{ESC}} \times R \dots\dots\dots(2.1)$$

kemudian berdasarkan hukum Ohm ke-dua, daya yang hilang dapat diketahui, yakni:


$$P = V_{\text{loss}} \times I_{\text{ESC}} \dots\dots\dots(2.2)$$

oleh karena itu, ESC MOSFET ini lebih efisien karena daya yang hilang hanya sekitar 1,7 Watt untuk setiap motor. Sedangkan daya konstan maksimum yang dapat dihasilkan setiap motor adalah:

$$P = V_{\text{sistem}} \times I_{\text{ESC}} \dots\dots\dots(2.3)$$

ESC mengontrol nilai parameter tegangan dan arus. Namun secara manual didalam ESC, terdapat PWM rate sebesar 20 kH. Jadi esc itu menghasilkan output gelombang berfrekuensi 20 kHz konstant. PWM membuat kecepatan yang dihasilkan dari ESC dapat berubah- ubah. PWM (Pulse Width Modulation) berfungsi untuk mengendalikan tegangan keluaranya dengan memainkan panjang pulsa aktif dan panjang pulsa padam.

Pada gambar 2.11 adalah gambar active ratio.

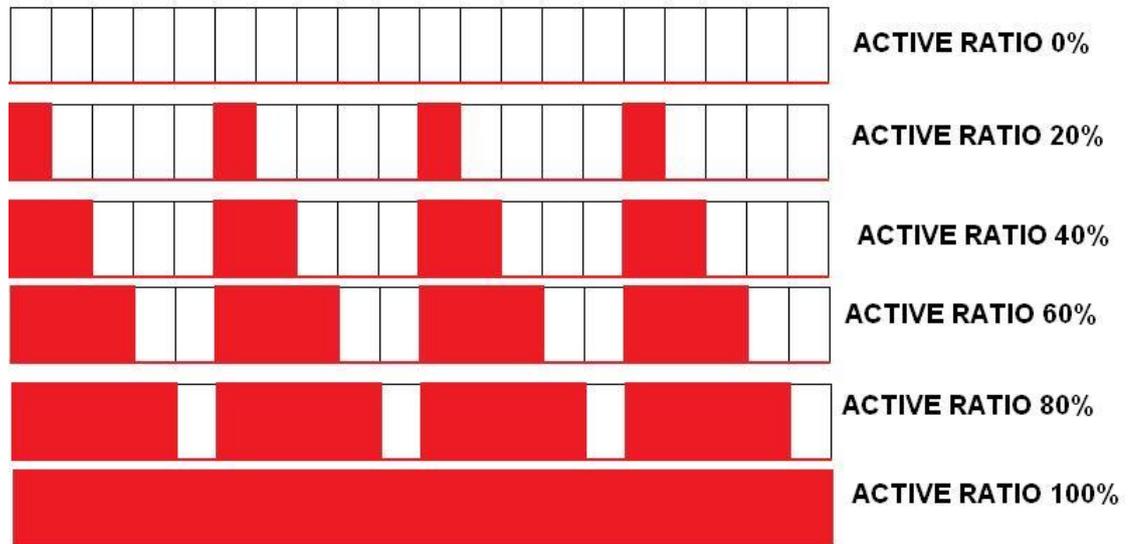

Gambar 2.11 Active ratio

Active ratio didapat dari.

Lamanya pulsa aktif

Lamanya pulsa aktif + padam

Jika active ratio dikalikan dengan tegangan maksimum maka akan menghasilkan sekian persen dari tegangan maksimum tersebut.

Pada gambar 2.12 adalah gambar bentuk fisik ESC yang di gunakan.



Gambar 2.12 Contoh Bentuk Fisik ESC.
(Sumber : www.heliproz.com)

2.3 Kontrol Keseimbangan

2.3.1 Giroskop

Fungsi giroskop adalah untuk mendeteksi gerakan rotasi penuh terhadap garis permukaan bumi. (Endra Pitowarno: 65). Untuk robot terbang dan bawah air giroskop ini sangat vital. Pada dasarnya giroskop memiliki fungsi yang sama dengan HMR3000 dalam mendeteksi kemiringan.


Namun giroskop memiliki jangkauan yang lebih besar karena bisa mendeteksi kemiringan / kecondongan hingga terjadi rotasi. sebagai contoh adalah Hitec GY 130 Piezo Gyro buatan Hitec, Inc. Komponen ini berteknologi *hybrid* dan didesain kompatibel dengan berbagai sistem kontroler. *Outputnya* berupa PWM (*Pulse Width Modulation*).

2.3.2 Accelerometer

Percepatan atau akselerasi dari suatu bagian robot dapat diukur dengan menggunakan accelerometer. (Endra Pitowarno : 65, 66). Untuk aplikasi kontrol pada level akselerasi, accelerometer ini amat diperlukan. Meskipun akselerasi dapat diperoleh melalui derivasi kecepatan (memanfaatkan data dari sensor kecepatan) namun pengukuran langsung pada besaran akselerasi dapat memberikan informasi yang lebih akurat karena data yang diperoleh adalah data riil secara instan.

Nampak bahwa akselerasi adalah rata-rata hasil pengukuran kecepatan saat “sebelumnya“. Dalam kontrol *realtime* hal ini dapat mengurangi akurasi hasil perhitungan. Jika akselerasi memiliki respon yang sangat cepat (pengaruh vibrasi, *impact*, dll) maka cara perhitungan seperti diatas justru dapat merugikan sistem kontrol secara keseluruhan karena akselerasi “terhitung“ bisa selalu berbeda dengan akselerasi instan yang seharusnya diukur.

Pada gambar 2.13 adalah gambar Accelerometer dan gyroscope pada umumnya



Gambar 2.13 Accelerometer dan Gyroscope
(Sumber : www.instructables.com)

2.4 Kontrol Posisi

2.4.1 Kompas Elektronik

Dalam navigasi *mobile* robot, penentu arah hadap adalah mutlak diperlukan. Sebelum kompas elektronik menjadi populer dan bisa dibuat dalam bentuk kompak berteknologi *hybrid*, arah hadap robot biasanya diperoleh melalui perhitungan kinematik berdasarkan gerakan. Namun diketahui dalam gerakan robot dapat terjadi slip, biasanya dikarenakan terjadi gangguan dari angin (dalam kasus *quadcopter*) ataupun terjadi tabrakan (*collision*) dengan objek lain dan lain sebagainya. (Endra Pitowarno : 64).

Pada gambar 2.14 adalah gambar bagian dalam kompas.



Gambar 2.14 Kompas Elektronik
(Sumber : <http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1676150>)

Secara umum, terdapat dua macam kompas elektronik yang cukup mudah diperoleh dipasaran, yaitu :

1. Kompas elektronik analog : contoh, Disnmore Analog Sensor No. 1525 (Dinsmore, 1999). Tipe ini memiliki tingkat presisi yang rendah karena *output* hanya menunjukkan 8 arah mata angin. Untuk navigasi robot tidak memerlukan kepresisian yang tinggi, misalnya robot kompetisi, kompas analog cukup memadai.
2. Kompas elektronik digital : contoh, HMR3000 buatan Honeywell, 2005), Vector 2X (Precision Navigation, 1998).

HMR3000 yang berbentuk komponen elektronik *hybrid*, dapat digunakan sekaligus mendeteksi arah hadap, kecondongan kepala (robot) kearah depan/belakang (*pitch*), dan kemiringan kiri/kanan (*roll*). Pada dasarnya sensor ini didesain untuk keperluan navigasi kendaraan tanpa awak (*unmanned vehicle*), navigasi kapal dilaut, robot bawah air (*underwater robot*), dan lain sebagainya.

2.4.2 Global Positioning System (GPS)

GPS adalah suatu jaringan satelit yang mengizinkan pemakai untuk menentukan garis lintang tepat mereka, garis bujur, dan (jika bisa diterapkan) ketinggian di atas permukaan atau di dalam laut. Satelit memancarkan isyarat dengan panjang gelombang pendek/singkat, membandingkannya dengan radar polisi. Sinyal diatur dengan waktu dan kode identifikasi. (Stan Gibilisco : 288).

2.4.2.1 Modul GPS

Modul GPS juga merupakan bagian yang sangat penting karena multicopter Anda pasti akan membutuhkan modul GPS agar dapat mengunci posisi berdasarkan koordinat dan berguna ketika Anda kehilangan sinyal dari radio transmiter maka multicopter Anda akan menjalankan perintah *failsafe* untuk kemudian kembali ke titik awal take off. Penerima GPS Ublox Neo-6M

merupakan penerima GPS yang berdiri sendiri (*standalone*) dengan kemampuan kinerja yang tinggi dalam memberikan informasi posisi.

Penerima ini fleksibel dan biaya yang rendah dengan ukuran 16 x 12,2 x 2,4 mm. Dengan kapasitas maksimal 50 satelit dan fitur *Time To First Fix* (TTFF) dibawah satu detik. Ublox Neo-6M digunakan untuk mengakuisisi koordinat dengan kemampuan menemukan satelit dengan singkat. Seperti gambar 2.15 Modul GPS 3DR.



Gambar 2.15 Modul GPS 3DR
(Sumber: www.hobbyking.com)

2.5 Kontrol PID (*Proportional, Integral, Derivative*)

Aksi kontrol PID (*Proportional, Integral, Derivative*) banyak ditemukan di dunia industri dan satu-satunya strategi yang paling banyak diadopsi pada pengontrolan proses. Berdasarkan survei, 97% industri yang bergerak dalam bidang proses (seperti kimia, *pulp*, makanan, minyak, dan gas) menggunakan PID sebagai komponen utama dalam pengontrolannya. PID (dari singkatan bahasa Inggris: *Proportional-Integral-Derivative controller*) merupakan kontroler untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. (Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/PID>). Komponen kontrol PID ini terdiri dari tiga jenis yaitu *Proportional, Integral* dan *Derivative*.

2.5.1 Kontrol *Proportional*

Penggunaan kontrol P memiliki berbagai keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik ini. Walaupun demikian dalam aplikasi-aplikasi dasar yang sederhana kontrol P ini cukup mampu untuk memperbaiki respon transien khususnya *rise time* dan *settling time*. (Sumber : <http://id.wikipedia.org/wiki/PID>).

2.5.2 Kontrol *Integral*

Jika $e(T)$ mendekati konstan (bukan nol) maka $u(t)$ akan menjadi sangat besar sehingga diharapkan dapat memperbaiki *error*. Jika $e(T)$ mendekati nol maka efek kontrol I ini semakin kecil. Kontrol I dapat memperbaiki sekaligus menghilangkan respon *steady-state*, namun pemilihan K_i yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transien yang tinggi sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Pemilihan K_i yang sangat tinggi justru dapat menyebabkan *output* berosilasi karena menambah orde sistem. (Sumber : <http://id.wikipedia.org/wiki/PID>).

2.5.3 Kontrol *Derivative*

Sifat dari kontrol D ini dalam konteks "kecepatan" atau rate dari *error*. Dengan sifat ini ia dapat digunakan untuk memperbaiki respon transien dengan memprediksi *error* yang akan terjadi. Kontrol *derivative* hanya berubah saat ada perubahan *error* sehingga saat *error* statis kontrol ini tidak akan bereaksi, hal ini pula yang menyebabkan kontroler *derivative* tidak dapat digunakan sendiri. (Sumber : <http://id.wikipedia.org/wiki/PID>).

2.6 Sensor Kamera

Penggunaan kamera (digital) dalam dunia robotik dikenal sebagai *robotics vision*. Seperti halnya mata pada manusia, kamera dapat didesain sebagai mata pada robot. Dengan mata, robot dapat lebih leluasa "melihat" lingkungannya sebagaimana manusia.

Dalam dua dasawarsa terakhir ini teknologi *robotics vision* berkembang sangat pesat. Kemajuan ini dicapai berkat perkembangan teknologi chip IC yang

makin kompak dan cepat, dan kemajuan dibidang komputer (sebagai pengolah), baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Teknologi optik pada dasarnya masih tetap menggunakan teknik yang telah berkembang sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu penggunaan konfigurasi lensa cembung dan cekung. Kemampuan kamera digital biasanya diukur dari resolusi tangkapan gambarnya dalam pixel/inch atau pixel/cm. Semakin besar resolusinya maka semakin akurat hasil tangkapan gambarnya. (Endra Pitowarno :73, 74).

Seperti gambar 2.16 dibawah ini adalah bentuk dari camera CMOS mini 700TVL.



Gambar 2.16 CMOS Mini 700TVL 36mm Super WDR

(Sumber : <http://hobbyking.com>)